

電動剥離機

超振動で塗膜・Pタイル等をきれいに強力剥がし

焼付・密着・接着物・ラベル・金メッキ・錆等を下地を傷めずスピード剥がし

刃幅80mmで高スピード強力剥離

大型剥離機

チーゼルワイスCH-80型



小型剥離機

微小超振動で高能率剥離

クリーパーHCT-30C型



フレキシブルな楕円運動で曲面剥離

曲面剥離機

無段変速制御付

曲面フィンサンダーFSC-32型



超振動技術で高効率を提供する



東京オートマック 株式会社

TEL 03-5702-0522(代) FAX 03-5702-0552

大型剥離機

チーゼルワイスCH-80型

PAT3件

¥57,000
(税込¥59,850)

刃幅80mmで、しかも軽くて高効率作業ができる強力剥離機



チーゼルワイスCH-80型標準セット品

| | |
|---|----|
| ① SK刃 刃幅80mm × 45mm (スリット有り1枚、スリット無し1枚) ※スリット有りは、2分割が可能です。 | 2枚 |
| ② スペアベアリング | 1個 |
| ③ 六角ドライバー | 1本 |
| ④ カギスパナ | 1丁 |

業種

- リフォームや内装業者、塗装業・建設土木業、建設機械等修理業、リサイクル業者。



用途

- ビル外壁・橋梁等の各種塗膜剥がし。弾性タイル(厚膜)も高能率。
- 固着したPタイル、密着シート、防水材等の剥離。階段や隅でも、威力を発揮します。
- コンクリート面のスラグや付着モルタルの除去。
- 赤錆取りやガスケット剥がし。

(注) 塗装材質と厚さにより、剥離要領も変わりますので、当社技術部まで、お問い合わせ下さい。

オプション

- 「L形刃」「U形刃」は厚塗膜や長尺シートの剥離時に、縦切込と剥がしを同時に実行するので高能率。
- 「セラミック刃」は錆落とし、軟材下地、薄い硬質塗膜の剥離用。

特長

- 12,000回/分の超高速振動により、塗膜や床材等を、刃幅80mmのワイド刃で、非常に速く剥がせます。
- 振幅1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めず、波うちのない、きれいな仕上がりです。
- 厚膜でも、粉塵飛散がありません。
- 軽量化(2.2kg)と人間工学的設計(把手・ベースカーブ)で、垂直面・天井面も操作容易です。

チーゼルワイスCH-80型 仕様

| | | | |
|------|-------------------|---------|----------------------------|
| 振動数 | 1.2万回/分 | 重量 | 2.2kg |
| 振幅 | 1~1.5mm | 寸法 | 幅 長さ 高さ 100×340×140mm |
| 刃幅 | 80mm | 刃チャック能力 | 幅 80mm 厚さ 0.8~2.5mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 安全構造 | ・二重絶縁(アース不要) ・刃先非当て時無振動 |
| 消費電力 | 670W | 時間定格 | 30分 |

① SK刃

| | | |
|--|-------------------|------|
| | 刃幅 長さ 80×45 | ¥861 |
| | 80×45 (スリット入り) | ¥861 |
| | 40×45 | ¥430 |

③ L形刃(長尺物・縦切込不要)

錆落としや下地軟材向き。
幅広(70mm)で縦切込と剥がしの連続作業向き。



② セラミック刃

錆・薄膜取り、軟材下地向き。

| | | | |
|---|---|-----------------|---------|
| ④ | ⑤ | 幅 長さ ④ 80×20 | ¥14,490 |
| ③ | ② | ③ 45×45 | ¥14,490 |
| | ① | ① 45×20 | ¥10,395 |
| | ⑥ | ⑥ 25×25 | ¥8,925 |

ジルコニアセラミック製で厚さ2mmの八面(角)刃です。

④ U形刃(長尺物・縦切込不要)

途中から切込と剥がしの連続作業向き。




価格は税込み、単位はmm

小型剥離機

クリーパーHCT-30C型

¥47,500
(税込¥49,875)

小型軽量ハンディータイプの微小超振動剥離機

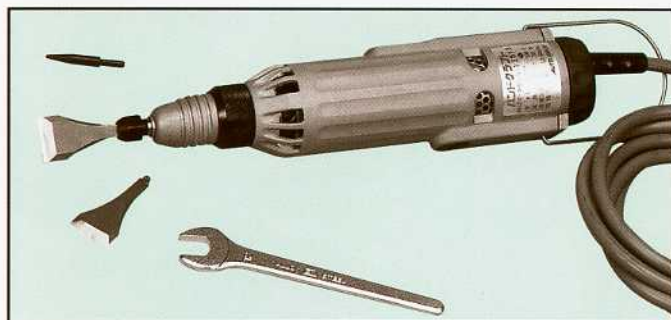

| HCT-30C型標準セット品 | | クリーパーHCT-30C型 仕様 | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------|-------------------|------|----------------|
| ① | ハイススクレーパー (21mm幅) | 2本 | 振動数 | 1.2万回/分 | 時間定格 | 連続運転 |
| ② | ポンチ (打刻用) | 1本 | 振幅 | 1.0mm | 重量 | 800g |
| ③ | スパナ (12mm) | 1丁 | 電源 | AC100V 50/60Hz | 寸法 | φ44 ×φ228mm |
| ④ | ハンガー(引っ掛け) | 1個 | 消費電力 | 80W | 本体 | アルミダイカスト製 |

特長

- 振幅1mm、1.2万回/分の微小超振動のため、下地を傷めず、高能率剥離ができます。
- 大型剥離機では困難な剥離面の角部分や隅又は、凹凸部まで、対応できます。グッと握れる直径44mm。
- ホルダーセット(オプション)で、刃幅50mm(容易なもの80mm)までの剥離可能。

用途

- 塗膜・錆・金メッキ・ラベル・接着剤等の剥離。
- パイプフランジ・エンジン・油圧ボックス・金型等への焼付物・固着物、接着剤、目地シーリング等の除去。
- ダイカスト部品のバリ取りや、アルミフィン等の削り。薄銅板等の叩き加工。
- 機械設備・装置・プラント等のメンテナンス作業。



| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------|--------|---|------------|-------|--------|
| ① | ハイススクレーパー | 厚さ2mm 刃幅21mm | ¥1,942 | ③ | 平厚刃(厚さ2mm) | | |
| ② | ホルダーセット | (幅広刃物の取付時使用) | ¥3,990 | | 刃幅35mm | F3528 | ¥3,885 |
| | | | | | 刃幅50mm | F5028 | ¥4,935 |

(ホルダーセットを使用すると、チーゼルワイス用のSK刃やセラミック刃も、つけることが可能です。)

価格は税込み

曲面剥離機



曲面フィンサンダーFSC-32型

無段変速制御付

¥69,800
(税込¥73,290)

サンドペーパーのついたパットが、楕円運動をする電動剥離機

(無段変速制御なしの、FS-32型 税込¥53,340もあります。附属品同じ。)

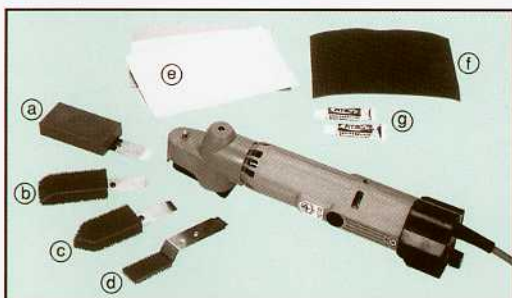

特長

- 塗膜の下地が柔らかい場合、あるいは塗膜の表層だけを剥がしたい場合等に効率的に剥離できます。
- 超低速でも高トルクな無段変速制御付で、フレキシブルな楕円運動をするため、微妙な剥離も高品質作業。
- 衝撃吸収できるため、凹凸部や狭いコーナーの剥がしもできます。

用途

- 管・機械装置・プラントなど曲面部の塗装剥がし。
- 木工品や神社・寺等の塗装剥離と下地仕上げ。塗膜表層のみの剥離。
- 金属の錆や汚れの除去。
- 自動車塗装の部分剥がしと下地仕上げ。

曲面フィンサンダーFSC-32型標準セット品

| | | |
|---|--------------|-------|
| ① | 自在加工パット(※) | 1個 |
| ② | 先Rパット | 1個 |
| ③ | 三角パット | 1個 |
| ④ | クランクパット | 1個 |
| ⑤ | マジック式サンドペーパー | 3種各1枚 |
| ⑥ | マジックファスナー基布 | 1枚 |
| ⑦ | 接着剤 | 2本 |

| | |
|-------|-------------------------------|
| 楕円運動数 | 0~12,000回/分 |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 120W |
| 寸法 | φ44×φ270 ^{max} ×67mm |
| 重量 | 900g |
| 時間定格 | 連続運転 |

(※) 剥離面形状に合わせてカットできるパットです。

あらゆる局面に対応する
オートマック

電動剥離機

大型剥離機 チーゼルワイスCH-80型

- ビル外壁塗膜・床材部材・Pタイルの剥離
- 各種塗装・接着剤の剥がし
- 密着シート・長尺シート(床・防水材)のカットと剥がし
- スラグ・付着セメント・ガスケット等の剥離

小型剥離機 クリーパーHCT-30C型

- 塗膜・錆・金メッキ・ラベル・接着剤の剥がし
- 金型等の焼付物・固着物(ガスケット・パッキン・目地シール等)・壁貼材の除去
- プラスチック・ダイカスト部品のバリ取り

曲面剥離機 曲面フィンサンダーFSC-32型

- 木工品・自動車・社寺等などの塗装表面(上層のみ)の剥がしと研磨
- 金属・石材の曲面部の錆・汚れなどの除去と磨き

超振動技術で高能率を提供する

 **東京オートマック** 株式会社

〒142-0064 東京都品川区旗の台2丁目7番10号
TEL 03-5702-0522(代) FAX 03-5702-0552
<http://www.automach.com> E-mail:a@automach.com

●製品改良のため予告なしで仕様及び外観を変更する場合があります。

AUTOMACH製品取扱店

塗装膜・床材等を高スピードで強力にはがす

チーゼルワイス

CH-80型

PAT.(3件)

軽い**2.2kg**
(片手でもOK)



下地・モルタルセメント(ビル壁塗面)



固着した防水剤剥離中(2台で作業)



階段の垂直面も、途中から喰い込ませバリバリ剥離するチーゼルワイス



チーゼルワイスで剥離後凹部は「クリーパー」で除去中

作
業
例

特長 (裏面にも記載してあります。)

- ①12,000回/分の超高速振動により、非常に速く剥がせます。
- ②しかも、1~1.5%の微小振動の為、**下地を傷めません。**
- ③もちろん、**粉塵飛散はありません。**

参 考

- 本機は大型木彫機としても使用できます。
(刃は裏面を参照して下さい)
- ミニ剥離機「クリーパー(重さ僅か800g)」もあります。

世界に超振動技術を広めています。




オートマック **TOKYO AUTO MACH CO., LTD.**

2-7-10, Hatanodai Shinagawa-ku Phone:03(5702)0522
Tokyo, 142-0064 JAPAN Fax: 03(5702)0552

www.automach.com

a@automach.com

CH-80型 標準セット

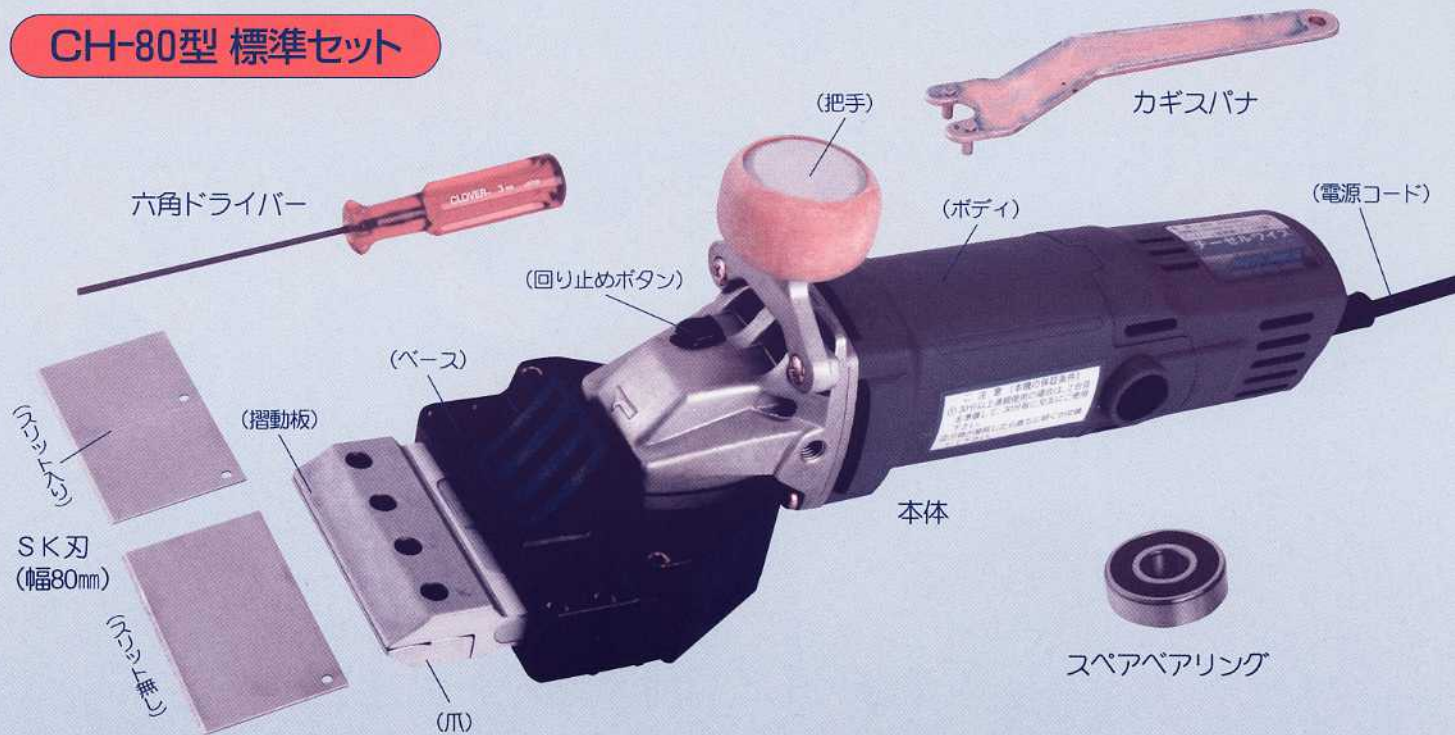

超振動式 剥離機

特許3件

チーゼルワイス

CH-80型

主な特長

- ① どのような場所でもOKです。
垂直面、天井面も「軽量化」と「把手部」の人間工学的設計により操作容易です。
- ② 安全でクリーン
刃を押し当てない限り振動しない安全機構です。しかも、ディスクグラインダー(ペーパー)等の様に粉塵飛散がありません。
- ③ 高スピード
他社に類をみない12,000回/分の超振動により、すばやく剥します。
- ④ 下地を傷めない。
1~1.5mmの微小振幅により、はがし跡はきれいです。
- ⑤ 保守管理は容易です。
振動発生部へのグリス塗付や、消耗品(ベアリング、刃等)交換は容易で且つ、必要な工具は標準付属です。

主な用途

- ① 床・階段・壁・天井に固着したPタイル、カーペット、壁貼材などを80mm幅でスピードはがし(接着剤削ぎ)。
- ② ビル外壁、橋梁などの塗装膜はがし。(塗膜材質と厚さにより剥離要領も変わりますので、当社・技術部に連絡下さい。)
- ③ コンクリートパネルやコンクリート面のスラグや付着モルタルの除去。
- ④ 大型木彫機として使用。
- ⑤ その他、赤錆取り、ガスケットはがしなど。

CH-80型 仕様

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 振動数 | 12,000回/分 |
| 刃チャック能力 | 幅80mm・厚さ0.8~2.5mm |
| 電源 | 単相交流50/60Hz・100V |
| 定格消費電力 定格時間 | 670W・30分 |
| 安全構造 | ●二重絶縁(アース不要) ●刃先非当て時無振動 |
| 重さ・寸法 | 2.2kg(コード除)・ 幅100×長さ340×高さ140mm |

標準付属品

- a) SK刃……………2枚 (幅80×長45mmで2分割可)
- b) スペアベアリング…1個
- c) カギスパナ……………1丁
- d) 六角ドライバー………1本

別売刃

① SK刃 (薄膜塗装・ハク離・錆取り用)
刃幅×長さ×厚さ(mm)

| | |
|--|------------------|
| | 80×45×1 (スリット無し) |
| | 80×45×1 (スリット入り) |
| | 40×45×1 (40mm刃) |

② U形刃 (厚さ: 1~2mm)
U-60

③ L形刃 (厚さ: 1~2mm)
L-70

④ 木彫刃5本組 (厚さ: 2mm) 刃幅×長さ(mm)

| | | | | |
|-------------|-----------|----------------|---------------|------------|
| R5510 (超丸大) | R4570 (丸) | TN4070 (三角90°) | FC5070 (平スクイ) | FR5070 (平) |
| | | | | |
| 58×100 | 45×70 | 40×70 | 50×70 | 50×70 |



●仕様は、改良の為に予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

AUTOMACH製品取扱店



超振動技術と製品をお陰様で半世紀

東京オートマック株式会社

〒142-0064 東京都品川区旗の台2丁目7番10号

TEL.03(5702)0522 FAX.03(5702)0552

www.automach.com

a@automach.com